

STEMPELUNG | MARKING erhaben geprägt | **embossed**



Seite A | side A

Güteklasse
grade

H-Stempel
H-stamp

Größe in inch
size in inch




Seite B | side B

CE-Kennzeichen
CE marking

Rückverfolgbarkeitscode
batch code

Kettinnenndicke
chain diameter

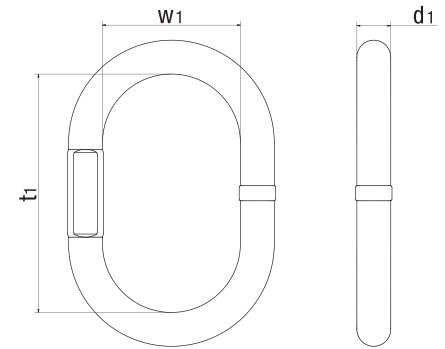

OBERFLÄCHEN | SURFACE FINISH

Standardfarbe pulverbeschichtet rot (RAL 3000),
andere Farben auf Wunsch
standard red epoxy painted (RAL 3000),
other color if desired

Für ein- und zweisträngige Ketten
for single or double leg chain slings

Kettinnenndicke chain diameter		Bezeichnung match code	Abmessung in mm dimension in mm			Gewicht weight kg/Stück	Tragfähigkeit ASTM (lbs kg) Working Load Limit ASTM (lbs kg) lbs kg
1-str.	2-str.		d1	t1	w1		
8	7	USA14	14	120	70	0,44	6.100 2.750
10	8	USA16	17	140	80	0,67	7.800 3.550
13	10	USA20	20	160	95	1,20	12.300 5.500
16	13	USA27	27	190	110	2,65	20.800 9.450
20	16	USA33	33	230	130	4,80	31.300 14.200
22	20	USA38	38	275	150	7,50	49.000 22.250
26	22	USA45	45	340	180	12,80	74.000 33.500
32	26	USA50	50	350	190	16,50	89.950 40.800
36	32	USA60	60	400	200	27,00	125.200 56.800

Lieferung mit Werkprüfzeugnis nach EN 10204.
Delivery with a test certificate according to EN 10204.

Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +400°C
temperature range: -40°C to +400°C

*Maximale Tragfähigkeit/Reduktion entsprechend der Einsatzwinkel.
*maximum WLL, reduction according to the used sling chain.

Weitere Größen auf Anfrage!
Other sizes on request!