

Übergroße Aufhängeglieder / Aufhängeköpfe GK8
 nach EN 1677-4 für Einfachkranhaken DIN 15401
oblong master links / OML sub-assemblies grade 80
 according to EN 1677-4 for crane hooks DIN 15401



STEMPELUNG | MARKING erhaben geprägt | embossed



Seite A | side A

Güteklasse
grade

H-Stempel
H-stamp


Produktbezeichnung
productcode



Seite B | side B


CE-Kennzeichen
CE marking

Rückverfolgbarkeitscode
batch code

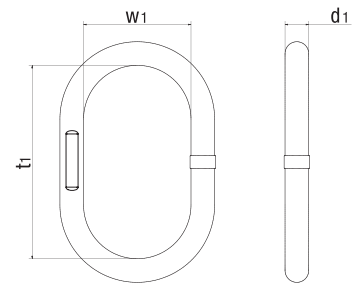

OBERFLÄCHEN | SURFACE FINISH

Standardfarbe pulverbeschichtet rot (RAL 3000),
andere Farben auf Wunsch
 standard red epoxy painted (RAL 3000),
other color if desired



Für zweisträngige Ketten
for double leg chain slings

Einfachkranhaken crane hook	Ketten- nenndicke chain diameter	Bezeichnung match code	Abmessung in mm dimension in mm						Gewicht weight kg/Stück	Tragfähigkeit (kg) Working Load Limit (kg)	
			Nr.	2-str.	d1	t1	w1	d2		t2	w2
Kranhaken bis Nr. 8 crane hook up to no. 8	6	K8t/2-06	18	180	100	13	54	25	1,43	1.600	1.120
	8	K8t/2-08	20	180	100	16	70	34	2,05	2.800	2.000
	10	K8t/2-10	22	180	100	-	-	-	1,62	4.250	3.150
Kranhaken bis Nr. 16 crane hook up to no. 16	6	K16t/2-06	20	260	140	13	54	25	2,2	1.600	1.120
	8	K16t/2-08	20	260	140	16	70	34	2,56	2.800	2.000
	10	K16t/2-10	26	260	140	18	85	40	4,27	4.250	3.150
	13	K16t/2-13	30	260	140	20	85	40	5,68	7.500	5.300
	16	K16t/2-16	35	260	140	22	115	50	8,10	11.200	8.000
Kranhaken bis Nr. 25 crane hook up to no. 25	6	K25t/2-06	22	340	180	13	54	25	3,22	1.600	1.120
	8	K25t/2-08	22	340	180	16	70	34	3,58	2.800	2.000
	10	K25t/2-10	30	340	180	18	85	40	6,53	4.250	3.150
	13	K25t/2-13	35	340	180	20	85	40	8,90	7.500	5.300
	16	K25t/2-16	40	340	180	22	115	50	12,12	11.200	8.000
	18	K25t/2-18	40	340	180	26	140	65	13,63	14.000	10.000

Lieferung mit Werkprüfzeugnis nach EN 10204.
 Delivery with a test certificate according to EN 10204.

Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +400°C
 temperature range: -40°C to +400°C

Größen für Kranhaken bis Nr. 40 auf Anfrage!
 Sizes for crane hooks up to nr. 40 on request!

Anmerkung:
 Für alle anderen Kettennendicken
 passen die Einzelglieder Standard.

Note:
 For all other chain diameter
 fits the standard single links.