

Aufhängeglieder GK8 | nach EN 1677-4 mit Ringgabel master links grade 80 | to EN 1677-4 with clevis attachment



STEMPELUNG | MARKING erhaben geprägt | embossed



Seite A | side A

Größe in inch
size in inch

Rückverfolgbarkeitscode
batch code

Kettennendicke
chain diameter




Seite B | side B

CE-Kennzeichen
CE marking

H-Stempel
H-stamp

Herstellerzeichen, Güteklasse
sign of manufacturers, grade

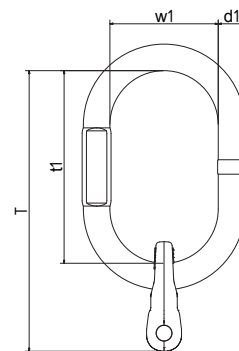

OBERFLÄCHEN | SURFACE FINISH

Standardfarbe pulverbeschichtet rot (RAL 3000),
andere Farben auf Wunsch
standard red epoxy painted (RAL 3000),
other color if desired

Für einsträngige Ketten for one leg chain slings

Kettennendicke chain diameter	Bezeichnung match code	Abmessung in mm dimension in mm				Gewicht weight kg/Stück	Tragfähigkeit (kg) Working Load Limit (kg) kg
		d1	t1	w1	T		
1-str.		d1	t1	w1	T		
6	ARG1-6	13	110	60	140,4	0,58	1.120
8	ARG1-8	16	110	60	151,3	0,88	2.000
10	ARG1-10	18	135	75	186,3	1,35	3.150
13	ARG1-13	22	160	90	223,3	2,40	5.300
16	ARG1-16	26	180	100	258,3	4,00	8.000

Lieferung mit Werkprüfzeugnis nach EN 10204.
Delivery with a test certificate according to EN 10204.

Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +400°C
temperature range: -40°C to +400°C

Weitere Größen auf Anfrage!
Other sizes on request!