

**STEMPELUNG | MARKING** erhaben geprägt | **embossed**



Seite A | side A

Güteklasse  
grade

H-Stempel  
H-stamp


Produktbezeichnung  
productcode



Seite B | side B

CE-Kennzeichen  
CE marking

Rückverfolgbarkeitscode  
batch code

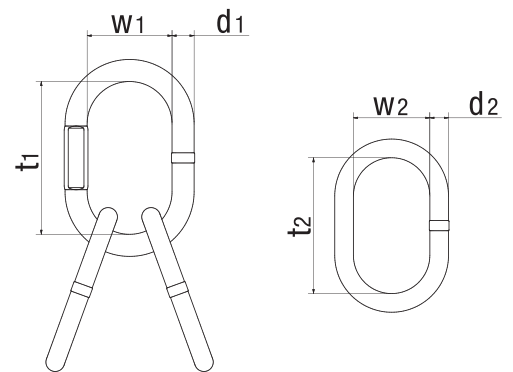

**OBERFLÄCHEN | SURFACE FINISH**

Standardfarbe pulverbeschichtet rot (RAL 3000),  
andere Farben auf Wunsch  
standard red epoxy painted (RAL 3000),  
other color if desired

**Für drei- und viersträngige Drahtseile**  
**for three or four legs wire ropes**

Bezeichnung match code	Abmessung in mm dimension in mm						Gewicht weight kg/Stück	Tragfähigkeit (kg) Working Load Limit (kg) kg
	d1	t1	w1	d2	t2	w2		
AA1616	16	110	60	16	110	60	1,59	2.000
AA1816	18	135	75	16	110	60	1,86	3.000
AA2218	22	160	90	18	135	75	3,10	4.800
AA2622	26	180	100	22	160	90	5,30	7.800
AA3226	32	200	110	26	180	100	8,50	9.800
AA3626	36	260	140	26	180	100	10,95	11.800
AA3632	36	260	140	32	200	110	14,15	14.000
AA3636	36	260	140	36	260	140	19,05	16.500
AA4040	40	300	160	40	300	160	27,00	17.000
AA4536	45	340	180	36	260	140	25,50	19.000
AA4540	45	340	180	40	300	160	30,80	23.000
AA4545	45	340	180	45	340	180	38,40	25.000
AA5145	51	350	190	45	340	180	42,80	31.500
AA5751	57	400	200	51	350	190	58,40	39.000
AA6357	63	430	220	57	400	200	80,40	47.000

Lieferung mit Werkprüfzeugnis nach EN 10204.  
Delivery with a test certificate according to EN 10204.

Weitere Größen auf Anfrage!  
Other sizes on request!

Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +400°C  
temperature range: -40°C to +400°C