

# Aufhängeköpfe GK8 | nach EN 1677-4 mit Ringgabel sub-assemblies grade 80 | to EN 1677-4 with clevis attachment



## STEMPELUNG | MARKING erhaben geprägt | embossed



Seite A | side A

Größe in inch  
size in inch

Rückverfolgbarkeitscode  
batch code

Kettennendicke  
chain diameter




Seite B | side B

CE-Kennzeichen  
CE marking

H-Stempel  
H-stamp

Herstellerzeichen, Güteklasse  
sign of manufacturers, grade

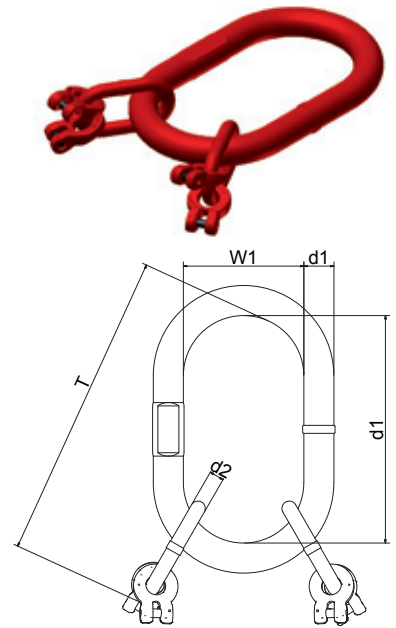

## OBERFLÄCHEN | SURFACE FINISH

Standardfarbe pulverbeschichtet rot (RAL 3000),  
andere Farben auf Wunsch  
standard red epoxy painted (RAL 3000),  
other color if desired

## Für drei- und viersträngige Ketten for three or four leg chain slings

Kettennendicke chain diameter	Bezeichnung match code	Abmessung in mm dimension in mm							Gewicht weight kg/Stück	Tragfähigkeit (kg) Working Load Limit (kg)	
		d1	t1	w1	d2	t2	w2	T		0° - 45°	45° - 60°
3/4-str.		d1	t1	w1	d2	t2	w2	T	kg/Stück	0° - 45°	45° - 60°
6	ARG4-6	18	135	75	13	54	25	219,4	1,65	2.360	1.700
8	ARG4-8	22	160	90	16	70	34	271,3	3,20	4.250	3.000
10	ARG4-10	26	180	100	18	85	40	316,3	5,30	6.700	4.750
13	ARG4-13	32	200	110	22	115	50	378,3	9,40	11.200	8.000
16	ARG4-16	36	260	140	26	140	65	478,3	16,30	17.000	11.800

Lieferung mit Werkprüfzeugnis nach EN 10204.  
Delivery with a test certificate according to EN 10204.

Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +400°C  
temperature range: -40°C to +400°C

Weitere Größen auf Anfrage!  
Other sizes on request!