

Hochfeste S-Haken GK8 | Standardausführung high strength S-hook grade 80 | workmanship standard



STEMPELUNG | MARKING einseitig geprägt | engraved on one side


D8 1,0T AA CE

- CE-Kennzeichen
CE marking
- Rückverfolgbarkeitscode
batch code
- Eingeschlagene Tragfähigkeit
hit WLL
- Güteklasse
grade


OBERFLÄCHEN | SURFACE FINISH

Standardfarbe pulverbeschichtet rot (RAL 3000),
andere Farben auf Wunsch
standard red epoxy painted (RAL 3000),
other color if desired

Ausführung offen | open type

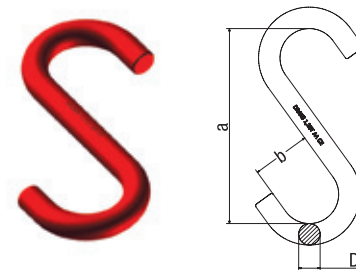

Ausführung geschlossen | closed type

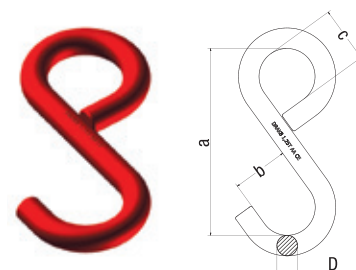

Offene und geschlossene Ausführung open and closed type

Ausführung offen open type				Ausführung geschlossen closed type						Tragfähigkeit (kg) Working Load Limit (kg)	
Bezeichnung match code	Abmessung in mm dimension in mm			Gewicht weight kg/Stück	Bezeichnung match code	Abmessung in mm dimension in mm					Gewicht weight kg/Stück
	D	a	b			D	a	b	c		
HFS-HAK8A	8	80	25	0,08	HFS-HAK8B	8	80	25	25	0,08	100
HFS-HAK10A	10	80	25	0,1	HFS-HAK10B	10	80	25	25	0,1	200
HFS-HAK13A	13	100	30	0,2	HFS-HAK13B	13	100	30	30	0,2	300
HFS-HAK16A	16	130	40	0,5	HFS-HAK16B	16	130	40	40	0,5	500
HFS-HAK18A	18	160	50	0,7	HFS-HAK18B	18	160	50	50	0,7	750
HFS-HAK20A	20	180	55	1,0	HFS-HAK20B	20	180	55	55	1,0	1.000
HFS-HAK22A	22	200	60	1,3	HFS-HAK22B	22	200	60	60	1,3	1.250
HFS-HAK26A	26	220	65	2,0	HFS-HAK26B	26	220	65	65	2,0	1.500
HFS-HAK32A	32	260	80	3,6	HFS-HAK32B	32	260	80	80	3,6	2.000
HFS-HAK36A	36	320	95	5,6	HFS-HAK36B	36	320	95	95	5,6	3.000
HFS-HAK40A	40	360	110	7,9	HFS-HAK40B	40	360	110	110	7,9	4.000
HFS-HAK45A	45	400	120	11,0	HFS-HAK45B	45	400	120	120	11,0	5.000
HFS-HAK50A	50	450	135	15,3	HFS-HAK50B	50	450	135	135	15,3	6.000

Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +400°C
temperature range: -40°C to +400°C

Weitere Größen auf Anfrage!
Other sizes on request!