
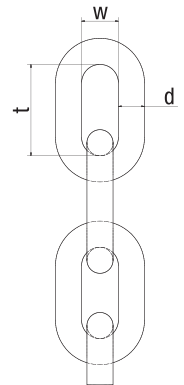


## Rundstahlketten geprüft ohne Normung

### round link chains, tested, without standardization

### Rundstahlketten 3,5xD

#### open link chains 3,5xD

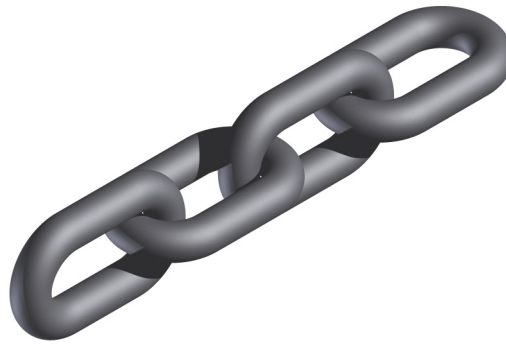

zum Verankern und Befestigen ( for anchor and fastening)

Nennstärke		Teilung	Breite	Bezeichnung	Qualität D1		Qualität D2		Qualität D3		Gewicht
diameter		pitch	width	match code	PL	BL	PL	BL	PL	BL	weight
d	inches	t	w		kN	kN	kN	kN	kN	kN	kg/m
14	9/16	49,0	20,0	Kette 14x49	48	96	62	124	77	154	4,00
16	5/8	56,0	22,0	Kette 16x56	63	126	80	160	101	202	5,20
18	11/16	63,0	25,0	Kette 18x63	82	160	104	209	131	262	6,50
20	3/16	70,0	28,0	Kette 20x70	104	208	132	264	165	330	8,20
22	7/8	77,0	31,0	Kette 22x77	120	240	152	304	190	380	10,00
25	15/16	88,0	35,0	Kette 25x88	155	310	197	393	246	491	12,80
28	1" 1/8	98,0	39,0	Kette 28x98	194	388	246	492	308	616	16,50
30	1" 3/16	105,0	42,0	Kette 30x105	223	446	283	566	353	706	19,00
32	1" 1/4	112,0	45,0	Kette 32x112	253	506	322	644	402	804	21,00
35	1" 3/8	123,0	49,0	Kette 35x123	304	607	385	770	482	964	25,00
38	1" 1/2	133,0	53,0	Kette 38x133	357	714	454	900	565	1.130	29,50
40	1" 9/16	140,0	56,0	Kette 40x140	396	792	505	1.010	630	1.260	32,60
45	1" 3/4	158,0	63,0	Kette 45x158	502	1.004	638	1.275	795	1.590	41,30
50	1" 15/16	175,0	70,0	Kette 50x175	620	1.240	785	1.570	980	1.960	51,00
55	2" 1/8	193,0	77,0	Kette 55x193	750	1.510	940	1.900	1.190	2.380	61,70
60	2" 3/8	210,0	84,0	Kette 60x210	900	1.800	1.130	2.260	1.420	2.770	73,50

PL Prüfkraft / Proof Load

BL Bruchkraft / Breaking Load

#### Erklärung

Material: Normalstahl und legierte Stähle (normalisiert, vergütet)

Ausführung: kalibrierte Kette

Liefermöglichkeit: Kettenstrang oder im Bund

Oberflächen: naturschwarz, feuerverzinkt >50µm, geteert

#### explanation

material: normal and alloyed steel (through hardened)

workmanship: calibrated chain

delivery option: chain strand, bundle

finish of the chain surface: natural black, hot dip galvanized >50µm, tarred