
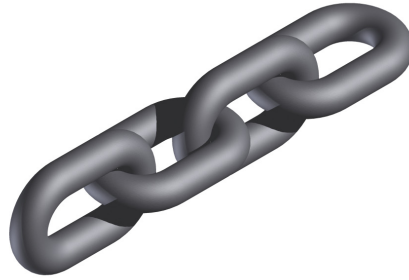


## Rundstahlketten geprüft ohne Normung

### round link chains, tested, without standardization

#### Rundstahlketten 3xD

#### open link chains 3xD

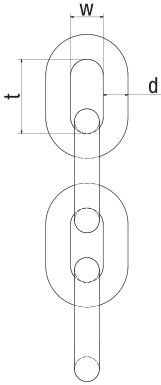

zum Verankern und Befestigen ( for anchor and fastening)

Nenndicke		Teilung	Breite	Bezeichnung	Qualität D1		Qualität D2		Qualität D3		Gewicht
diameter		pitch	width	match code	PL	BL	PL	BL	PL	BL	weight
d	inches	t	w		kN	kN	kN	kN	kN	kN	kg/m
14	9/16	42,0	18,0	Kette 14x42	48	96	62	124	77	154	4,30
16	5/8	48,0	21,0	Kette 16x48	63	126	80	160	101	202	5,60
18	11/16	54,0	23,0	Kette 18x54	82	160	104	209	131	262	7,30
20	3/16	60,0	26,0	Kette 20x60	104	208	132	264	165	330	9,00
22	7/8	66,0	29,0	Kette 22x66	120	240	152	304	190	380	11,00
25	15/16	75,0	33,0	Kette 25x75	155	310	197	393	246	491	14,00
28	1" 1/8	84,0	36,0	Kette 28x84	194	388	246	492	308	616	17,20
30	1" 3/16	90,0	39,0	Kette 30x90	223	446	283	566	353	706	19,70
32	1" 1/4	96,0	42,0	Kette 32x96	253	506	322	644	402	804	22,50
35	1" 3/8	105,0	46,0	Kette 35x105	304	607	385	770	482	964	26,80
38	1" 1/2	114,0	49,0	Kette 38x114	357	714	454	900	565	1.130	31,70
40	1" 9/16	120,0	52,0	Kette 40x120	396	792	505	1.010	630	1.260	35,00
45	1" 3/4	135,0	59,0	Kette 45x135	502	1.004	638	1.275	795	1.590	44,40
50	1" 15/16	150,0	65,0	Kette 50x150	620	1.240	785	1.570	980	1.960	54,80
55	2" 1/8	165,0	72,0	Kette 55x165	750	1.510	940	1.900	1.190	2.380	66,30
60	2" 3/8	180,0	78,0	Kette 60x180	900	1.800	1.130	2.260	1.420	2.770	78,90

PL Prüfkraft / Proof Load

BL Bruchkraft / Breaking Load

#### Erklärung

Material: Normalstahl und legierte Stähle (normalisiert, vergütet)

Ausführung: kalibrierte Kette

Liefermöglichkeit: Kettenstrang oder im Bund

Oberflächen: naturschwarz, feuerverzinkt >50µm, geteert

#### explanation

material: normal and alloyed steel (through hardened)

workmanship: calibrated chain

delivery option: chain strand, bundle

finish of the chain surface: natural black, hot dip galvanized >50µm, tarred