
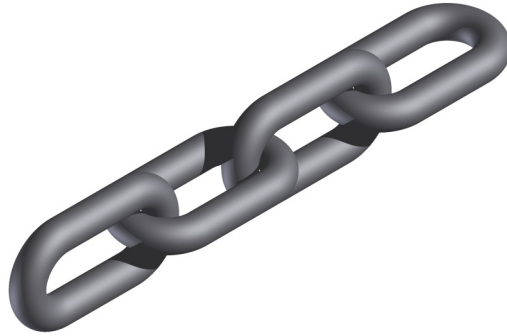


## Rundstahlketten geprüft ohne Normung

### round link chains, tested, without standardization

#### Rundstahlketten 4xD

#### open link chains 4xD

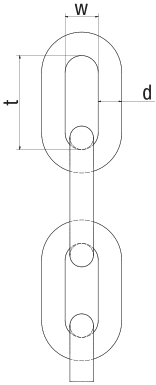

zum Verankern und Befestigen (for anchor and fastening)

Nennstärke		Teilung	Breite	Bezeichnung	Qualität D1		Qualität D2		Qualität D3		Gewicht
diameter		pitch	width	match code	PL	BL	PL	BL	PL	BL	weight
d	inches	t	w		kN	kN	kN	kN	kN	kN	kg/m
14	9/16	56,0	20,0	Kette 14x56	48	96	62	124	77	154	3,80
16	5/8	64,0	22,0	Kette 16x64	63	126	80	160	101	202	5,00
18	11/16	72,0	25,0	Kette 18x72	82	160	104	209	131	262	6,30
20	3/16	80,0	28,0	Kette 20x80	104	208	132	264	165	330	7,80
22	7/8	88,0	31,0	Kette 22x88	120	240	152	304	190	380	9,40
25	15/16	100,0	35,0	Kette 25x100	155	310	197	393	246	491	12,10
28	1" 1/8	112,0	39,0	Kette 28x112	194	388	246	492	308	616	15,20
30	1" 3/16	120,0	42,0	Kette 30x120	223	446	283	566	353	706	17,40
32	1" 1/4	128,0	45,0	Kette 32x128	253	506	322	644	402	804	19,80
35	1" 3/8	140,0	49,0	Kette 35x140	304	607	385	770	482	964	23,80
38	1" 1/2	152,0	53,0	Kette 38x152	357	714	454	900	565	1.130	28,00
40	1" 9/16	160,0	56,0	Kette 40x160	396	792	505	1.010	630	1.260	31,00
45	1" 3/4	180,0	63,0	Kette 45x180	502	1.004	638	1.275	795	1.590	39,30
50	1" 15/16	200,0	70,0	Kette 50x200	620	1.240	785	1.570	980	1.960	48,50
55	2" 1/8	220,0	77,0	Kette 55x220	750	1.510	940	1.900	1.190	2.380	58,70
60	2" 3/8	240,0	84,0	Kette 60x240	900	1.800	1.130	2.260	1.420	2.770	70,00

PL Prüfkraft / Proof Load

BL Bruchkraft / Breaking Load

#### Erklärung

Material: Normalstahl und legierte Stähle (normalisiert, vergütet)

Ausführung: kalibrierte Kette

Liefermöglichkeit: Kettenstrang oder im Bund

Oberflächen: naturschwarz, feuerverzinkt >50µm, geteert

#### explanation

material: normal and alloyed steel (through hardened)

workmanship: calibrated chain

delivery option: chain strand, bundle

finish of the chain surface: natural black,  
hot dip galvanized >50µm, tarred