
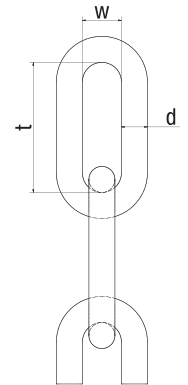


## Rundstahlketten geprüft ohne Normung

### round link chains, tested, without standardization

#### Rundstahlketten 5xD

#### open link chains 5xD

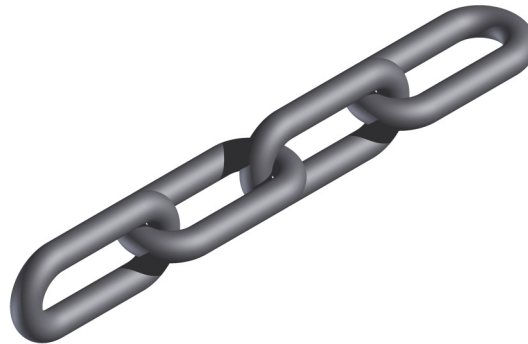

zum Verankern und Befestigen (for anchor and fastening)

Nennstärke		Teilung	Breite	Bezeichnung	Qualität D1		Qualität D2		Qualität D3		Gewicht
diameter		pitch	width	match code	PL	BL	PL	BL	PL	BL	weight
d	inches	t	w		kN	kN	kN	kN	kN	kN	kg/m
14	9/16	70,0	21,0	Kette 14x70	48	96	62	124	77	154	3,70
16	5/8	80,0	24,0	Kette 16x80	63	126	80	160	101	202	4,80
18	11/16	90,0	27,0	Kette 18x90	82	160	104	209	131	262	6,00
20	3/16	100,0	30,0	Kette 20x100	104	208	132	264	165	330	7,50
22	7/8	110,0	33,0	Kette 22x110	120	240	152	304	190	380	9,00
25	15/16	125,0	38,0	Kette 25x125	155	310	197	393	246	491	11,60
28	1" 1/8	140,0	42,0	Kette 28x140	194	388	246	492	308	616	14,60
30	1" 3/16	150,0	45,0	Kette 30x150	223	446	283	566	353	706	16,70
32	1" 1/4	160,0	48,0	Kette 32x160	253	506	322	644	402	804	19,00
35	1" 3/8	175,0	53,0	Kette 35x175	304	607	385	770	482	964	22,80
38	1" 1/2	190,0	57,0	Kette 38x190	357	714	454	900	565	1.130	26,90
40	1" 9/16	200,0	60,0	Kette 40x200	396	792	505	1.010	630	1.260	29,80
45	1" 3/4	225,0	68,0	Kette 45x225	502	1.004	638	1.275	795	1.590	37,70
50	1" 15/16	250,0	75,0	Kette 50x250	620	1.240	785	1.570	980	1.960	46,50
55	2" 1/8	275,0	83,0	Kette 55x275	750	1.510	940	1.900	1.190	2.380	56,30
60	2" 3/8	300,0	90,0	Kette 60x300	900	1.800	1.130	2.260	1.420	2.770	67,00

PL Prüfkraft / Proof Load

BL Bruchkraft / Breaking Load

#### Erklärung

Material: Normalstahl und legierte Stähle (normalisiert, vergütet)

Ausführung: kalibrierte Kette

Liefermöglichkeit: Kettenstrang oder im Bund

Oberflächen: naturschwarz, feuerverzinkt >50µm, geteert

#### explanation

material: normal and alloyed steel (through hardened)

workmanship: calibrated chain

delivery option: chain strand, bundle

finish of the chain surface: natural black, hot dip galvanized >50µm, tarred