Aufhängeglieder GK10 | nach EN 1677-4 mit höheren Tragfähigkeiten

oblong master links grade 100 | according to EN 1677-4 with higher WLL

Auch nach ASTM A952/A906 verfügbar | available also according to ASTM A952/A906

STEMPELUNG erhaben geprägt | MARKING embossed



Seite A | side A

Größe in Zoll
size in inch

Rückverfolgbarkeitscode AA
batch code AA

Kettennenndicke
chain diameter



Seite B | side B

CE-Kennzeichnung
CE-marking

H-Stempel
H-stamp

Herstellerzeichen, Güteklasse
sign of manufacturers, grade



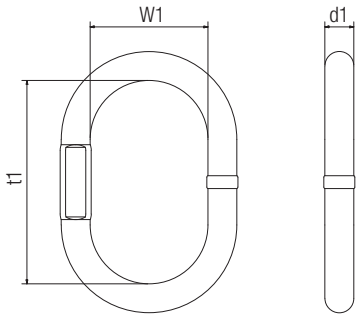

OBERFLÄCHEN | SURFACE FINISH

Standardfarbe pulverbeschichtet blau oder lachsrot
andere Farben auf Wunsch
standard blue or salmon epoxy painted
other colors on request

Für ein- und zweisträngige Ketten for single or double leg slings							
Kettennenndicke chain diameter		Bezeichnung match code	Abmessung in mm dimensions in mm			Einzelgewicht single weight	Tragfähigkeit Working Load Limit
1-str.	2-str.		d1	t1	w1	kg	kg
6/7	6	XDA13	13	110	60	0,34	2.000
8	7	XDA16	16	110	60	0,53	2.650
10	8	XDA18	18	135	75	0,80	4.000
13	10	XDA22	22	160	90	1,43	6.700
16	13	XDA26	26	180	100	2,30	10.000
18	16	XDA32	32	200	110	3,90	14.000
20	18	XDA36	36	260	140	6,35	17.500
22	20	XDA40	40	300	160	9,00	22.400
26	22	XDA45	45	340	190	12,80	26.500
32	26	XDA51	51	350	200	17,20	39.500
36	32	XDA57	57	400	200	24,20	56.000
40	36	XDA63	63	420	210	32,00	64.000
45	40	XDA71	71	460	250	44,40	75.000

Übergroße Aufhängeglieder (Typ W) master links application width (type W)							
Kettennenndicke chain diameter		Bezeichnung match code	Abmessung in mm dimensions in mm			Einzelgewicht single weight	Tragfähigkeit Working Load Limit
1-str.	2-str.		d1	t1	w1	kg	kg
8	7	XDA16W	16	140	80	0,67	2.650
10	8	XDA18W	18	150	90	0,90	4.000

Lieferung mit Werksprüfzeugnis nach EN 10204 ist möglich.
Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +380°C
Sicherheitsfaktoren 1:2,5:4
Für Drahtseile nach EN 13414 einsetzbar
Tragfähigkeitsvorgaben siehe allgemeine Anwendungshinweise
Weitere Größen auf Anfrage!

Delivery with a test certificate according to EN 10204 is possible.
Temperature range: -40°C to +380°C
Safety factor 1:2,5:4
Can be used for wire ropes according to EN 13414
WLL regulations please find in general application notes.
Other sizes on request!