STEMPELUNG erhaben geprägt | MARKING embossed



Seite A | side A

Größe in Zoll
size in inch

Rückverfolgbarkeitscode AA
batch code AA

Produktbezeichnung
productcode



Seite B | side B

CE-Kennzeichnung
CE-marking

H-Stempel
H-stamp

Herstellerzeichen, Güteklasse
sign of manufacturers, grade



OBERFLÄCHEN | SURFACE FINISH

Standardfarbe pulverbeschichtet blau oder lachsrot
andere Farben auf Wunsch
standard blue or salmon epoxy painted
other colors on request

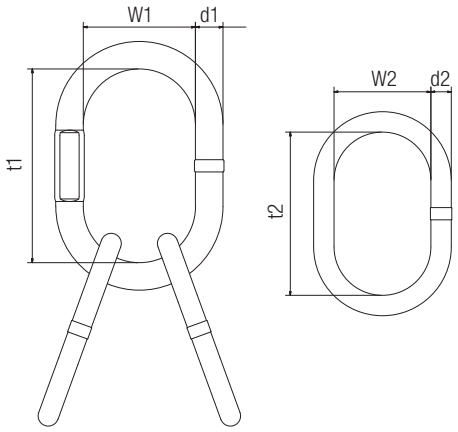

Für drei- und viersträngige Ketten for thee or four leg chain slings										
Kettennenndicke chain diameter	Bezeichnung match code	Abmessung in mm dimensions in mm						Einzelgewicht single weight	max. Tragfähigkeit ASTM max. Working Load Limit ASTM	
3/4-str		d1	t1	w1	d2	t2	w2	kg	lbs	kg
7	XUSAK2014	20	160	95	14	120	70	2,90	11.200	5.050
8	XUSAK2316	23	160	110	16	140	80	3,10	14.800	6.750
10	XUSAK2720	27	190	110	20	160	95	5,00	22.900	10.400
13	XUSAK3327	33	230	130	27	190	110	10,00	39.000	17.650
16	XUSAK4033	40	300	160	33	230	130	17,00	58.700	26.650
20	XUSAK4540	45	340	180	40	300	160	27,80	91.700	41.550
22	XUSAK5045	50	350	190	45	340	180	42,20	110.900	50.250
26	XUSAK6050	60	400	200	50	350	190	60,10	154.900	70.250

Lieferung mit Werksprüfzeugnis nach EN 10204 ist möglich.
Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +380°C
Sicherheitsfaktoren 1:2:4
Spezialanfertigung, nicht lagernd.
Tragfähigkeitsvorgaben siehe allgemeine Anwendungshinweise.
Weitere Größen auf Anfrage!

Delivery with a test certificate according to EN 10204 is possible.
Temperature range: -40°C to +380°C
Safety factor 1:2:4
Custom-made, not available from stock.
WLL regulations please find in general application notes.
Other sizes on request!