STEMPELUNG | einseitig geprägt | MARKING engraved on one side

CE-Kennzeichen
CE-marking

H-Stempel
H-stamp



Rückverfolgbarkeitscode AA
batch code AA

Herstellerzeichen, Güteklasse
sign of manufacturers, grade

Bezeichnung
code



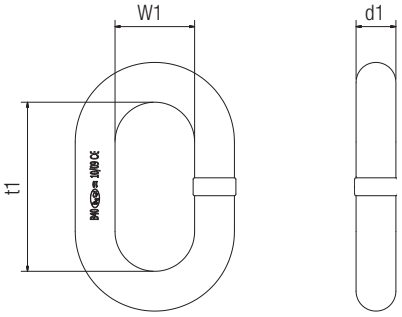

OBERFLÄCHEN | SURFACE FINISH

Standardfarbe pulverbeschichtet blau oder lachsrot
andere Farben auf Wunsch
standard blue or salmon epoxy painted
other colors on request

Verwendung als Zwischen- oder Übergangsglied use as sub link						
Bezeichnung match code	Abmessung in mm dimensions in mm				Einzelgewicht single weight	Tragfähigkeit Working Load Limit
	d1	t1	w1	ds	kg	kg
XDB13	13	54	25	14	0,18	4.000
XDB16	16	70	34	17,2	0,36	6.700
XDB18	18	85	40	19,4	0,53	8.400
XDB20	20	85	40	21,5	0,68	10.000
XDB22	22	115	50	23,7	1,06	12.500
XDB26	26	140	65	28,0	1,82	16.000
XDB32	32	150	70	34,4	3,05	26.500
XDB36	36	170	75	38,7	4,3	31.250
XDB40 (*)	40	170	80	43,0	5,5	40.000
XDB45 (*)	45	180	90	48,4	7,5	50.000
XDB50 (*)	50	200	100	53,8	10,8	62.500

Lieferung mit Werksprüfzeugnis nach EN 10204 ist möglich.
Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +400°C
Sicherheitsfaktoren 1:2,5:4
Aus als Einzelglied bzw. Endglied einsetzbar.
(*) - nicht lagernd
Weitere Größen auf Anfrage!

Delivery with a test certificate according to EN 10204 is possible.
Temperature range: -40°C to +380°C
Safety factor 1:2,5:4
Can be used also as a single link.
(*) - not available from stock
Other sizes on request!