
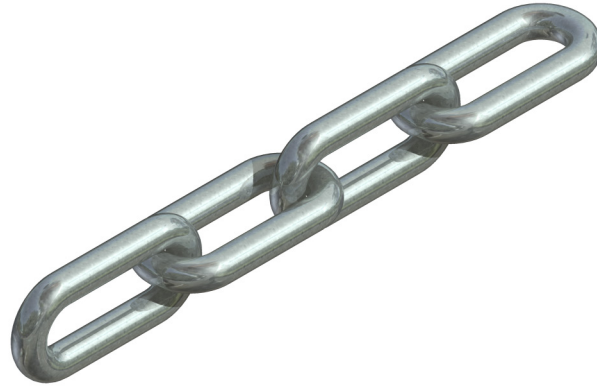


Rundstahlketten geprüft nach DIN Norm

round link chains, tested, according to DIN standard

Rundstahlketten DIN 762

round link chains DIN 762

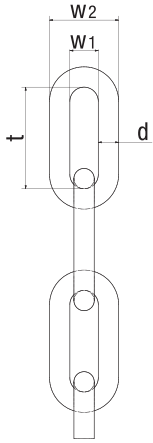

Güteklasse 3, geprüft & lehrenhaltig für Stetigförderer (grade 30, quality & calibrated chain for conveyors)

Nennstärke	Teilung	innere Breite	äußere Breite	Meßlänge	Bezeichnung	Zugkraft	Prüfkraft	Bruchkraft	Gewicht
diameter	pitch	inside width	outside width	gauge length	match code	tractive forces	Proof Load	Breaking Load	weight
d	t	w1 min.	w2 max.	11xt		KN, max.	kN	kN	kg/m
10	50,0	14,0	36,0	550,0	dl10x50	10	25	50	1,80
13	65,0	18,2	46,8	715,0	dl13x65	16	40	80	3,10
16	80,0	22,4	57,6	880,0	dl16x80	25	63	125	4,70
18	90,0	25,0	65,0	990,0	dl18x90	32	80	160	6,00
20	100,0	28,0	72,0	1.100,0	dl20x100	40	100	200	7,40

Erklärung

Material: Normalstahl

Ausführung: lehrenhaltige Kette

Liefermöglichkeit: Bund, Kettenstrang

Oberflächen: blank, naturschwarz, galvanisch verzinkt, feuerverzinkt

Andere Ausführungen (Nirosta), Güten (GK4 und GK5, einsatzgehärtete Oberflächen) auf Anfrage.

explanation

material: normal steel

workmanship: calibrated chain

delivery option: bundle, chain strand

finish of the chain surface: bright polished, natural black, electro galvanized, hot dip galvanized

Other execution (stainless steel), qualities (grade 40 or 50, case hardened surfaces) on request.