


Rundstahlketten geprüft nach DIN Norm

round link chains, tested, according to DIN standard

Rundstahlketten DIN 763

round link chains DIN 763

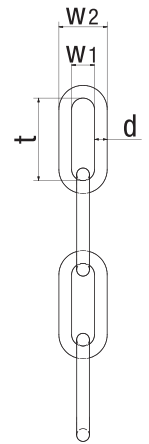

langgliedrig, für allgemeine Anwendungen (long link, for general use)

Nennstärke	Teilung	innere Breite	äußere Breite	Bezeichnung	Tragfähigkeit	Prüfkraft	Bruchkraft	Gewicht
diameter	pitch	inside width	outside width	match code	Working Load Limit	Proof Load	Breaking Load	weight
d	t	w1 min.	w2 max.		kg	kN	kN	kg/m
4	32,0	7,2	16,8	cn4x32	100	2,5	6	0,27
5	35,0	9,0	21,0	cn5x35	160	4	10	0,43
6	42,0	10,8	25,2	cn6x42	200	5	12,5	0,63
7	49,0	12,6	29,4	cn7x49	300	7,5	19	0,86
8	52,0	14,4	33,6	cn8x52	400	10	25	1,10
10	65,0	18,0	42,0	cn10x65	630	16	40	1,75
13	82,0	23,4	54,6	cn13x82	1.000	25	63	2,95
16	100,0	28,8	67,2	cn16x100	1.600	40	100	4,45

Erklärung

Material: Normalstahl

Ausführung: nicht lehrenhaltige Kette, geprüft

Liefermöglichkeit: Bund

Oberflächen: blank, galvanisch verzinkt, feuerverzinkt

Ketten für allgemeine Anwendung, nicht als Lastaufnahme-, Anschlag- oder Tragmittel verwenden!

explanation

material: normal steel

workmanship: non calibrated chain, tested

delivery option: bundle

finish of the chain surface: bright polished, electro galvanized, hot dip galvanized

Chain for general use, not approved for any lifting operations!