
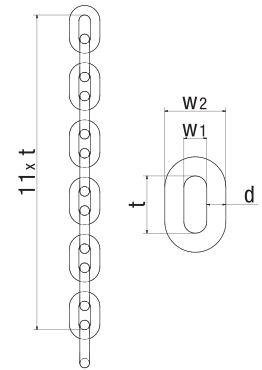


## Rundstahlketten geprüft nach DIN Norm

round link chains, tested, according to DIN standard

### Rundstahlketten DIN 766

round link chains DIN 766

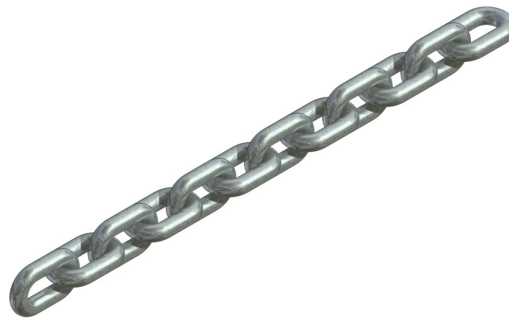

Güteklasse 3, geprüft und lehrenhaltig (grade 30, quality and calibrated chain)

Nennstärke	Teilung	innere Breite	äußere Breite	Meßlänge	Bezeichnung	Tragfähigkeit	Prüfkraft	Bruchkraft	Gewicht
diameter	pitch	inside width	outside width	gauge length	match code	Working Load Limit	Proof Load	Breaking Load	weight
d	t	w1 min.	w2 max.	11xt		kg	kN	kN	kg/m
4	16,0	4,8	13,6	176,0	al4x16	200	5	8	0,32
5	18,5	6,0	17,0	203,5	al5x18	320	8	12,5	0,50
6	18,5	7,2	20,4	203,5	al6x18	400	10	16	0,80
7	22,0	8,4	23,8	242,0	al7x22	630	16	25	1,10
8	24,0	9,6	27,2	264,0	al8x24	800	20	32	1,40
9	27,0	10,8	30,6	297,0	al9x27	1.000	25	40	1,80
10	28,0	12,0	36,0	308,0	al10x28	1.250	32	50	2,30
11	31,0	13,2	40,0	341,0	al11x31	1.600	40	63	2,70
13	36,0	15,6	47,0	396,0	al13x36	2.000	50	80	3,90
16	45,0	19,2	58,0	495,0	al16x45	3.200	80	125	5,80
18	50,0	21,6	65,0	550,0	al18x50	4.000	100	160	7,40
20	56,0	24,0	72,0	616,0	al20x56	5.000	125	200	9,00
23	64,0	27,6	83,0	704,0	al23x64	6.300	160	250	12,00
26	73,0	31,2	94,0	803,0	al26x73	8.000	200	320	15,00
28	78,0	33,6	101,0	858,0	al28x78	10.000	250	400	18,00
30	84,0	36,0	108,0	924,0	al30x84	11.200	280	450	20,00
32	90,0	38,4	115,0	990,0	al32x90	12.500	320	500	23,00
36	101,0	43,2	130,0	1111,0	al36x101	16.000	400	630	29,00
40	112,0	48,0	144,0	1232,0	al40x112	20.000	500	800	35,00
42	118,0	50,0	151,0	1298,0	al42x118	22.400	560	900	40,00

#### Erklärung

Material: Normalstahl

Ausführung: lehrenhaltige Kette

Liefermöglichkeit: Bund, Kettenstrang

Oberflächen: blank, naturschwarz, galvanisch verzinkt, feuerverzinkt

Andere Ausführungen (Nirosta), Güten (GK4 und GK5, einsatzgehärtete

Oberflächen) auf Anfrage.

#### explanation

material: normal steel

workmanship: calibrated chain

delivery option: bundle, chain strand

finish of the chain surface: bright polished, natural black, electro galvanized, hot dip galvanized

Other execution (stainless steel), qualities (grade 40 or 50, case hardened surfaces) on request.